


SECTION VIEW "A-A"

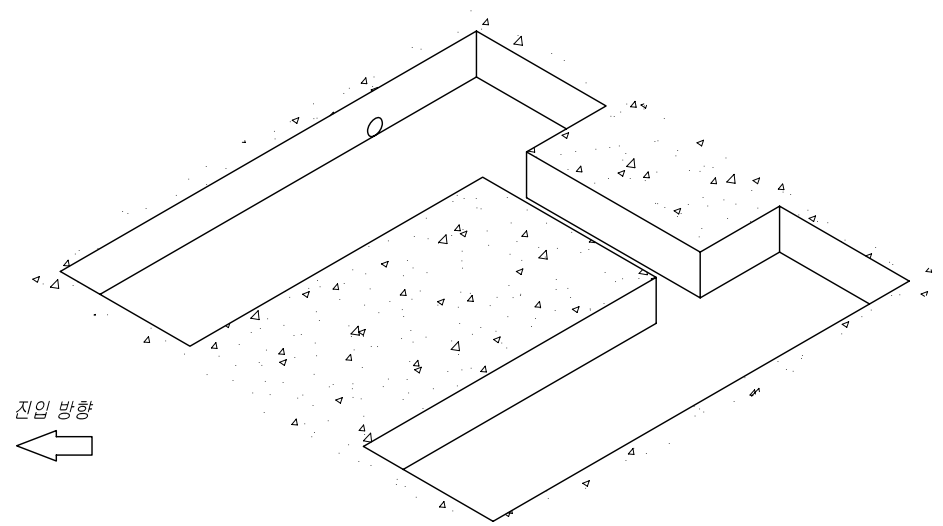

NOTE

1. FL-190의 수평을 정확히 유지할 것.
(설치 장소의 지면 수평 상태를 고려하여 15mm 정도 더 깊이 여유 치수를 두어도 무방함.-상황에 따라 결정)
2. 콘크리트의 두께는 최소 160mm 이상 유지할 것.
3. 양카 구멍 깊이는 최소 115mm 이상 유지할 것.
4. 콘크리트의 압축 강도는 최소 25N/mm² 이상일 것.
5. 옥외 설치시에는 반드시 배수구를 설치할 것.
(옥내 설치시에도 가급적 배수구를 설치할 것.)
6. MAIN 전원 및 배관의 인입구는 PVC전선관 ø70mm 일 것.
7. 본 치수는 실제 기계와 콘크리트 간 거리를 25mm씩 여유를 둔 치수이므로 본 도면을 기준으로 작업할 것.

MARK	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	WEIGHT OR SIZE	REMARK
	DATE	NAME	TITLE FL-35F(IN-GROUND) DOUBLE SCISSOR LIFT 기 초 콘 크 리 트 치 수 도		
DESIGNED BY	2010.08.20	J.H.KIM			
CHECKED BY	2010.08.20	D.K.Shin			
APPROVED BY	2010.08.20	C.S.Choi			
 헤스본 주식회사 HESHBON CO., Ltd.			SCALE	DRAWING NO.	SHEET NO.
			1 / 20	35FA02A	0